

# S4726E/S4732E

## KOMPAKT-SCHERENARBEITSBÜHNE



- Selbstfahrende, batteriebetriebene Kompakt-Scherenarbeitsbühne
- Kompakt und äusserst robust
- Plattformausschub für einen erweiterten Arbeitsbereich
- Für Aussenbetrieb zugelassen
- Besonders geeignet für Konstruktions- und Wartungsarbeiten

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# KOMPAKT- SCHERENARBEITSBÜHNE

# S4726E/S4732E



ABMESSUNGEN	S4726E	S4732E
Max. Arbeitshöhe	9,8m	11,8m
Max. Plattformhöhe (A)	7,8m	9,8m
Plattformabmessungen (eingesoben)	2,14m x 1,09m	2,14m x 1,09m
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	3,36m x 1,09m	3,36m x 1,09m
Länge Ausschiebeplattform (B)	1,21m	1,21m
Breite (C)	1,19m	1,19m
Gesamtlänge (mit Stufe) (D)	2,3m	2,3m
Gesamtlänge (ohne Stufe)	2,26m	2,26m
Bauhöhe (E)	2,2m	2,39m
Höhe (Geländer abgeklappt)	1,85m	1,94m
Bodenfreiheit (abgesenkt)	66mm	66mm
Bodenfreiheit (angehoben)	19mm	19mm

LEISTUNGSDATEN	S4726E	S4732E
Plattformkapazität (SWL)	454kg	350kg
Max. Fahrhöhe	7,9m	9,8m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	3,2km/h	3,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	0,6km/h	0,6km/h
Heben/Senken	50/58 sek	50/58 sek
Steigfähigkeit	25%	25%
Innerer Wenderadius	0,25m	0,25m
Äusserer Wenderadius	2,41m	2,41m
Reifen	15 x 5 Nicht markierend	
Bedienung	proportional über Joystick	
Fahrsystem	hydraulischer 2 Rad Antrieb	

ENERGIEVERSORGUNG	S4726E	S4732E
Energiequelle	24V DC batterie	
Ladegerät	90V - 240V, 25A	

GEWICHT	S4726E	S4732E
Eigengewicht	2 250kg	2 693kg

## WENDERADIUS

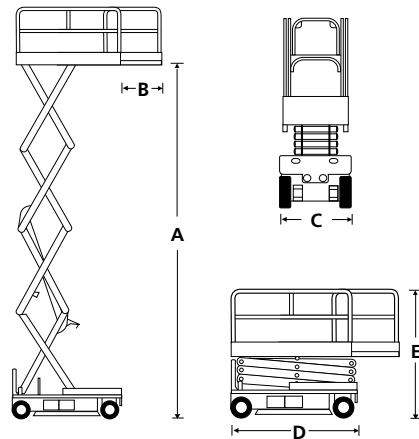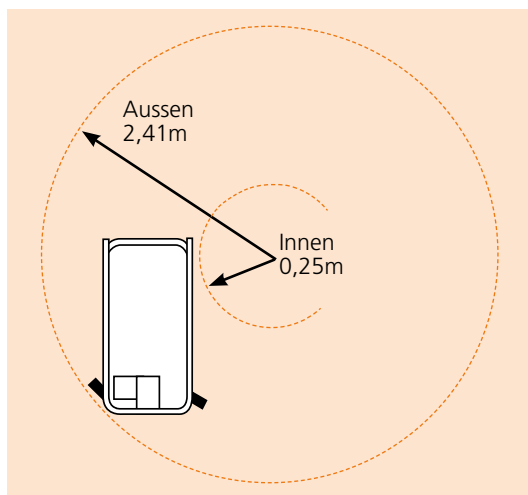

## STANDARDMERKMALE

- Plattformausschub mit zweifacher Verriegelung
- Nicht-markierende Reifen
- Kabel-Fernbedienung zum Verladen
- Ausschwenkbare Wartungsträger
- Kabel-Fernbedienung zum Verladen
- Doppelschwintüre
- Absenkalarm
- Bewegungsalarm
- Schlüsselschalter
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Betriebsstundenzähler & eingebaute Diagnoseanzeige
- Integriertes Batterieladegerät
- Batterieladeanzeige
- Kran-Anschlagpunkte und Gabelstaplertaschen
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Gelbes Rundumlicht
- Gleitplatten für Scherenrollen (2 Stück)
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Druckluftleitung zur Plattform
- Schutzpaket „Flugzeug“
- Halterung für Paneelen
- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com